


Codici Duratel: MOC00006

Modulo ottico compatto per la giunzione e terminazione di 24 fibre E2000/PC WIND

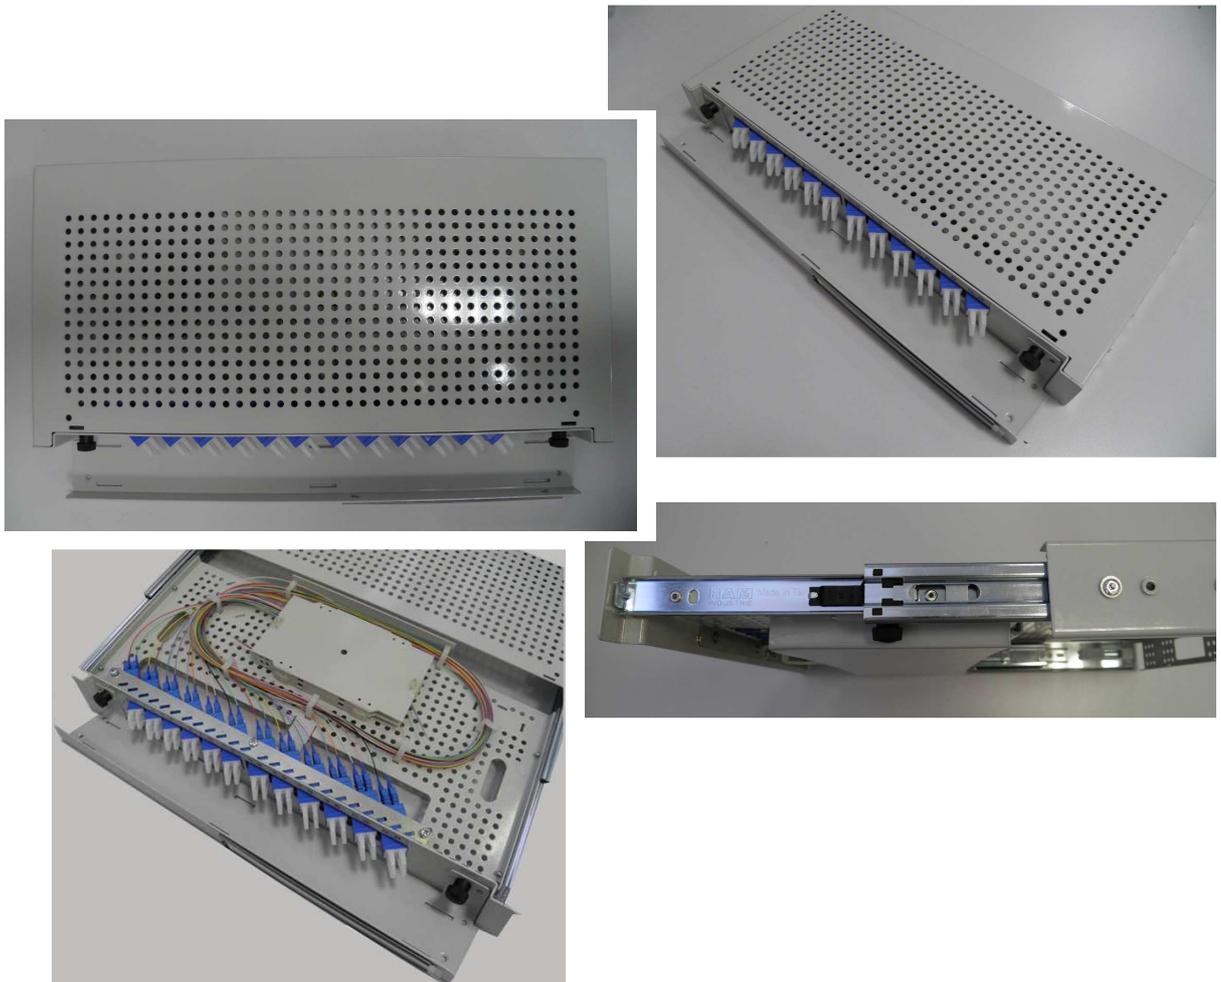

Descrizione:

Il modulo di terminazione ottica Duratel può giuntare e terminare fino a 24 fibre. E' costruito in acciaio verniciato RAL 7035 ed è equipaggiato con 2 schede di giunzione e sistemi per la dissipazione delle scorte delle semibretelle.

Viene fornito assemblato in fabbrica con adattatori e semibretelle di tipo E2000/PC.

Il MOC00006 è alto una unità rack e può essere installato sia in armadi a standard ETSI che 19" mediante l'utilizzo di staffe di adattamento.

La struttura meccanica è interamente realizzata in acciaio ed il cassetto interno è montato su guide telescopiche a sfera che ne danno una robustezza tale da poter sopportare a cassetto aperto un carico su momento flettente pari a 30kg.

Un sistema di blocco magnetico protegge l'apertura e la chiusura del modulo.

Un sistema di sgancio permette di rimuovere totalmente il vassoio interno garantendo la massima operatività.

La basetta di terminazione può essere equipaggiata fino a 24 connettori E2000 facilmente accessibili sia dall'alto che dal basso del modulo.

Funzionalità:

La terminazione ottica è studiata, progettata e realizzata per garantire il rispetto di tutti i requisiti di giunzione e terminazione descritti nel capitolato tecnico WIND TN.ND.FC.AT-TFIB804.

Può essere installata sia in centrale, con cavi ad alta potenzialità, che per installazioni di cavi a 12 o 24 fibre presso le BTS.

Il MOC Wind garantisce il rispetto di tutti gli standard ETSI, ottimizzando i volumi e sfruttando il principio della modularità.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni (L x H x D): 440 x 220 x 45 mm

Colore: RAL 7035

Materiale: acciaio verniciato

Riferimenti normativi:

ETSI ETS 300-19

UNI ISO 2859

UNI CEI EN 45014

CEI EN 50377-7-8

The information herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, Duratel makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. Duratel's obligations shall only be as in Duratel's Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will Duratel be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of Duratel products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application



DURATEL S.p.A.

50041 Calenzano (FI)

Via Antonio Meucci 32,

Tel. 055 883201

Fax. 055 8826525

e-mail. duratel@duratel.it